


DT 8

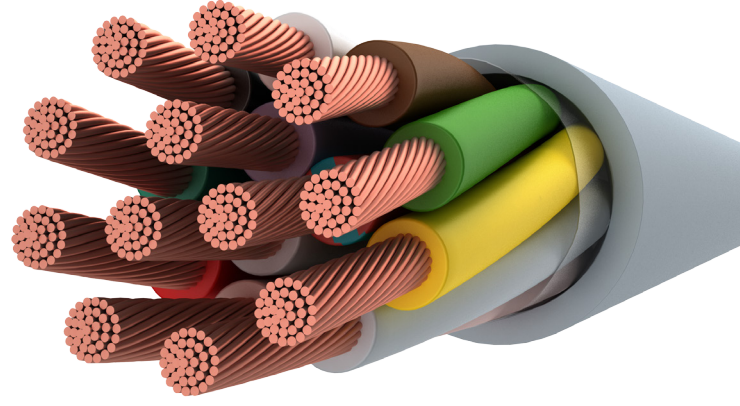

Çok telli bükülgen bakır iletken

Multiwire flexible copper conductor

Renkli PVC

Colored PVC

Polyester bant

Polyester tape

Beyaz PVC kılıf veya Gri HFFR kılıf

White PVC sheath or Grey HFFR sheath

Bu kablolar bina içi tesisatlarda dahili haberleşme ve ses sistemlerinde ve de diafon sistemlerinde kullanılır

This cable is used in indoor installations, internal communication and audio systems of intercom.

İletken Direnci (Ω /km 20°C)	İzolasyon Direnci (M Ω /km)	Çalışma Voltajı (V)	Test Voltajı (V)
Conductor Resistance (Ω /km 20 °C)	Insulation Resistance (M Ω /km)	Operating Voltage (V)	Test Voltage (V)
<92.0	>200	250	1200

Bükülme Yarıçapı (mm)	Çalışma Sıcaklığı	Duman Yoğunluk Testi (HFFR)	Korozif Gaz Testi (HFFR)	Alev Yayılım Testi	Alev Geciktiricilik Testi
Bending Radius (mm)	Operating Temperature	Smoke Density Test (HFFR)	Corrosive Gas Test (HFFR)	Flame Propagation Test	Flame Retardancy Test
10xD	-30°C~+70°C	IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, EN 61034-2	IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, EN 50267-2-3	IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, EN 60332-2-24	IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2

DT 8

Kılıf	Per Sayısı	İletken Çapı (mm)	Ortalama Dış Çap (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
Sheath	Pair Count	Conductor Cross Section (mm)	Approx Cable Diameter (mm)	Approx Weight (kg/km)
PVC	4	0,14	3,8	18
PVC	6	0,14	4,6	28
PVC	8	0,14	5,2	37
PVC	12	0,14	6,2	50
PVC	16	0,14	6,9	64
PVC	20	0,14	7,7	79
PVC	4	0,22	4	22
PVC	6	0,22	4,9	35
PVC	8	0,22	5,5	45
PVC	12	0,22	6,6	62
PVC	16	0,22	7,4	80
PVC	20	0,22	8,2	98
HFFR	4	0,14	3,8	18
HFFR	6	0,14	4,6	27
HFFR	8	0,14	5,2	36
HFFR	12	0,14	6,2	48
HFFR	16	0,14	6,9	62
HFFR	20	0,14	7,7	77
HFFR	4	0,22	4	22
HFFR	6	0,22	4,9	33
HFFR	8	0,22	5,5	44
HFFR	12	0,22	6,6	60
HFFR	16	0,22	7,4	77
HFFR	20	0,22	8,2	96